


HOUTCARBOLINEUM

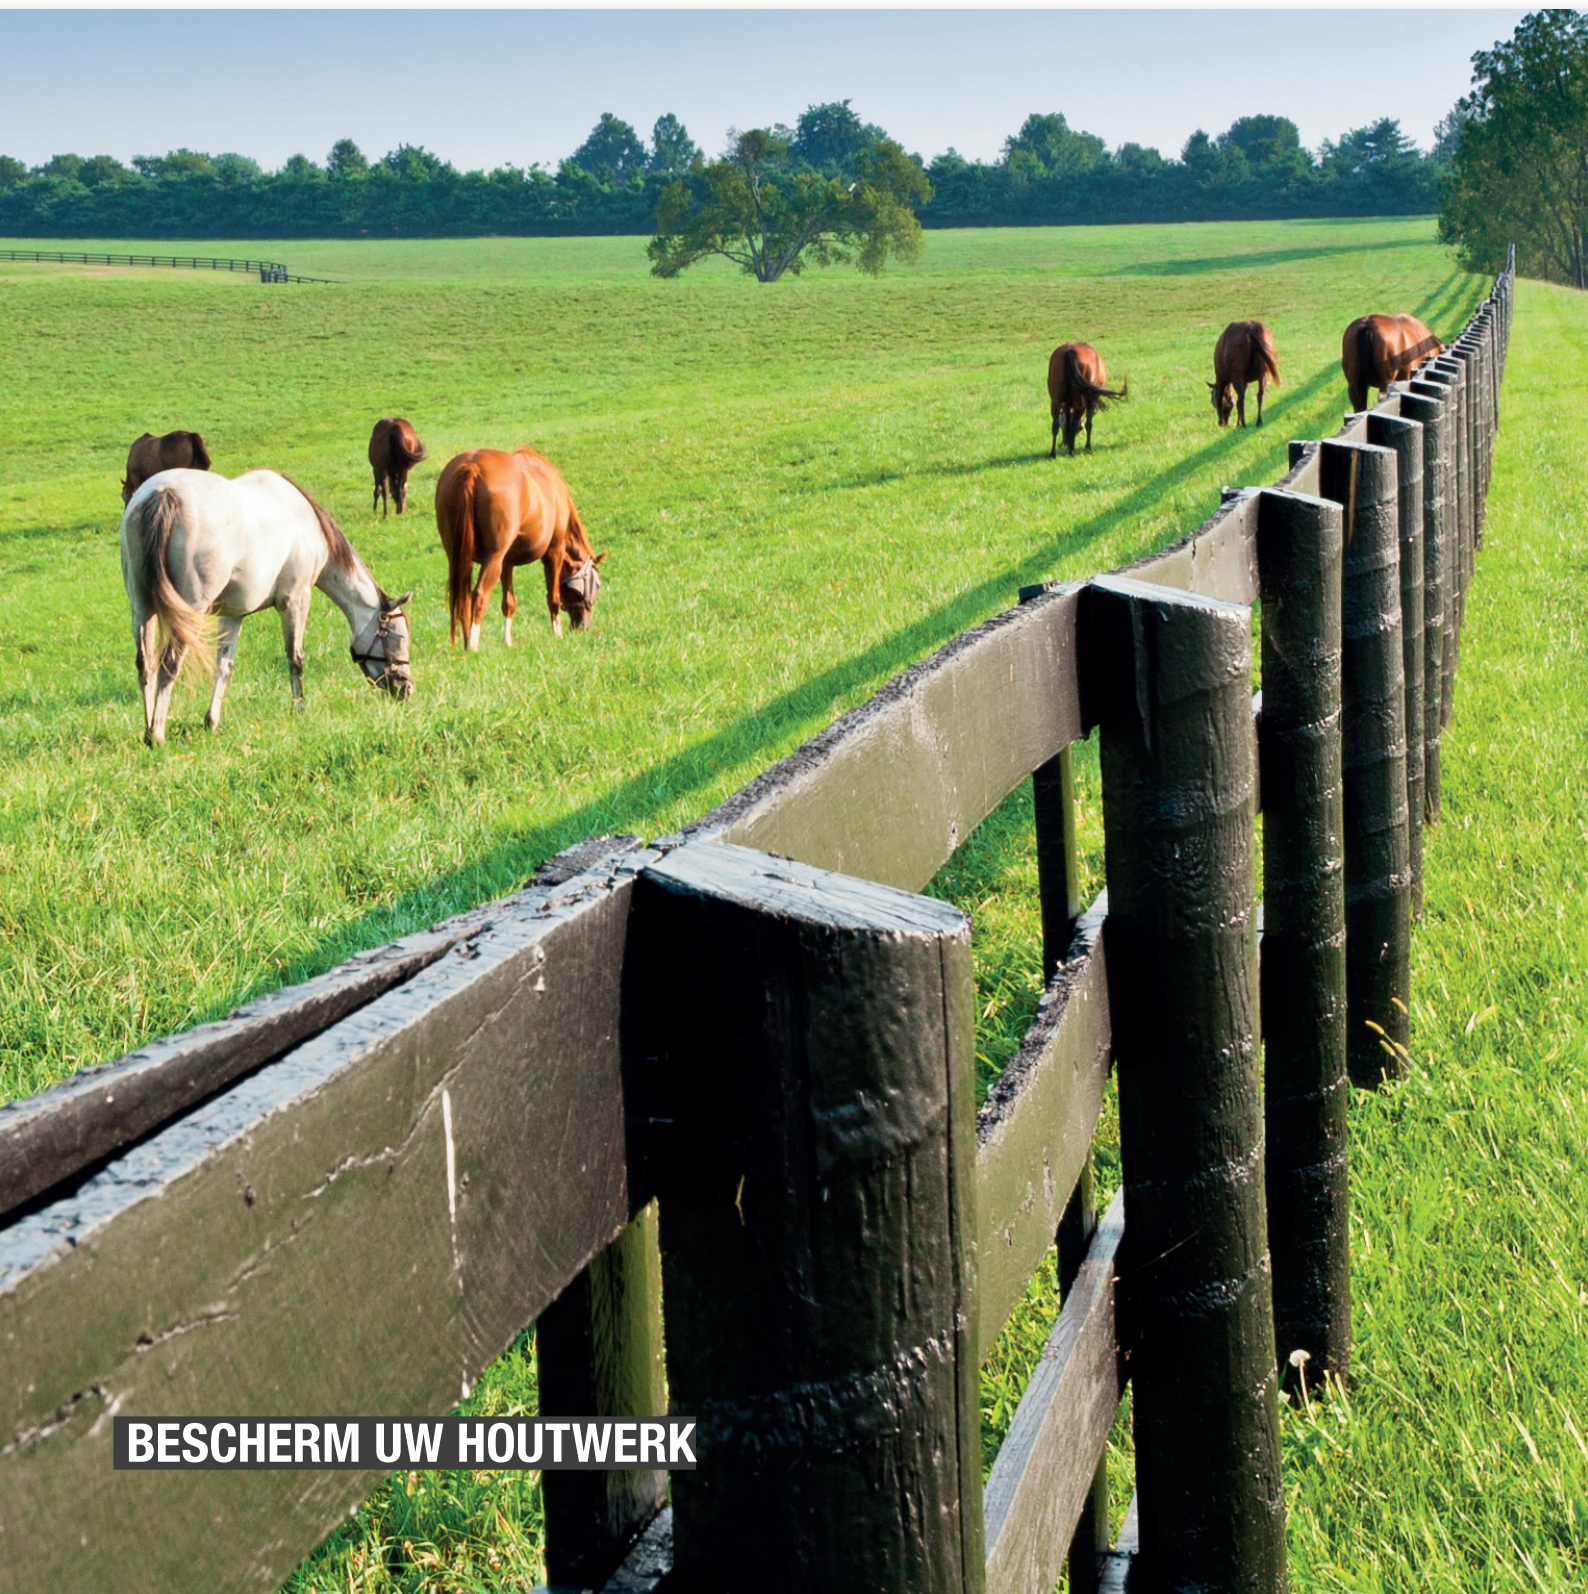

BESCHERM UW HOUTWERK

WWW.AGROLOGIC.BE

AGRO LOGIC



Beta Bruine Carbolin is een helder bruine gebruiksklare vloeistof ter bescherming van hout op basis van bitumen, solventen en minerale olie die op elk houtoppervlak aangebracht kan worden.

TOEPASSINGEN

Buitenbescherming van hout.

Beta Bruine Carbolin heeft een sterk water werend vermogen en is speciaal ontwikkeld voor het behandelen van houten constructies, palen en afsluitingen tegen vocht, schimmel en houtparasieten.

VERWERKEN

- Kan door middel van een spuitpistool of kwast aangebracht worden.
- Vermijd verwerking in aanwezigheid van open vlam en vonken of in gesloten of slecht geventileerde ruimten.
- Verwerken in de open lucht, enkel bij droog weer en buiten de vorstperiode.

EIGENSCHAPPEN

- Bezit conserverende en vochtwerende eigenschappen.
- Voorkomt aantasting van het hout door schimmels en parasieten.
- Is de ideale oplossing voor langdurige bescherming in de open lucht.

TYPISCHE ANALYSE

Kleur	Helder bruin
Kookpunt/kooktraject	142 °C – 200 °C
Densiteit bij 20°C	0.850 kg/L
Voorkomen bij 20°C	vloeibaar
Vlampunt	35°C
Zelfontbrandingstemp.	260°C
Geur	kenmerkend
Kine. Viscositeit bij 40 °	25 – 35 cSt
Vloeibaarheid bij – 5°C	Blijft gedurende 3 uur vloeibaar

VEILIGHEID

Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Raadpleeg steeds gepaste MSDS voor gebruik.

VERPAKKINGEN

Metalen blik van 1 L / 5 L / 20 L

Vat van 60 L / 200 L



AGRO LOGIC

